




 **TYASA®** | construcción

CASTILLO ELECTROSOLDADO

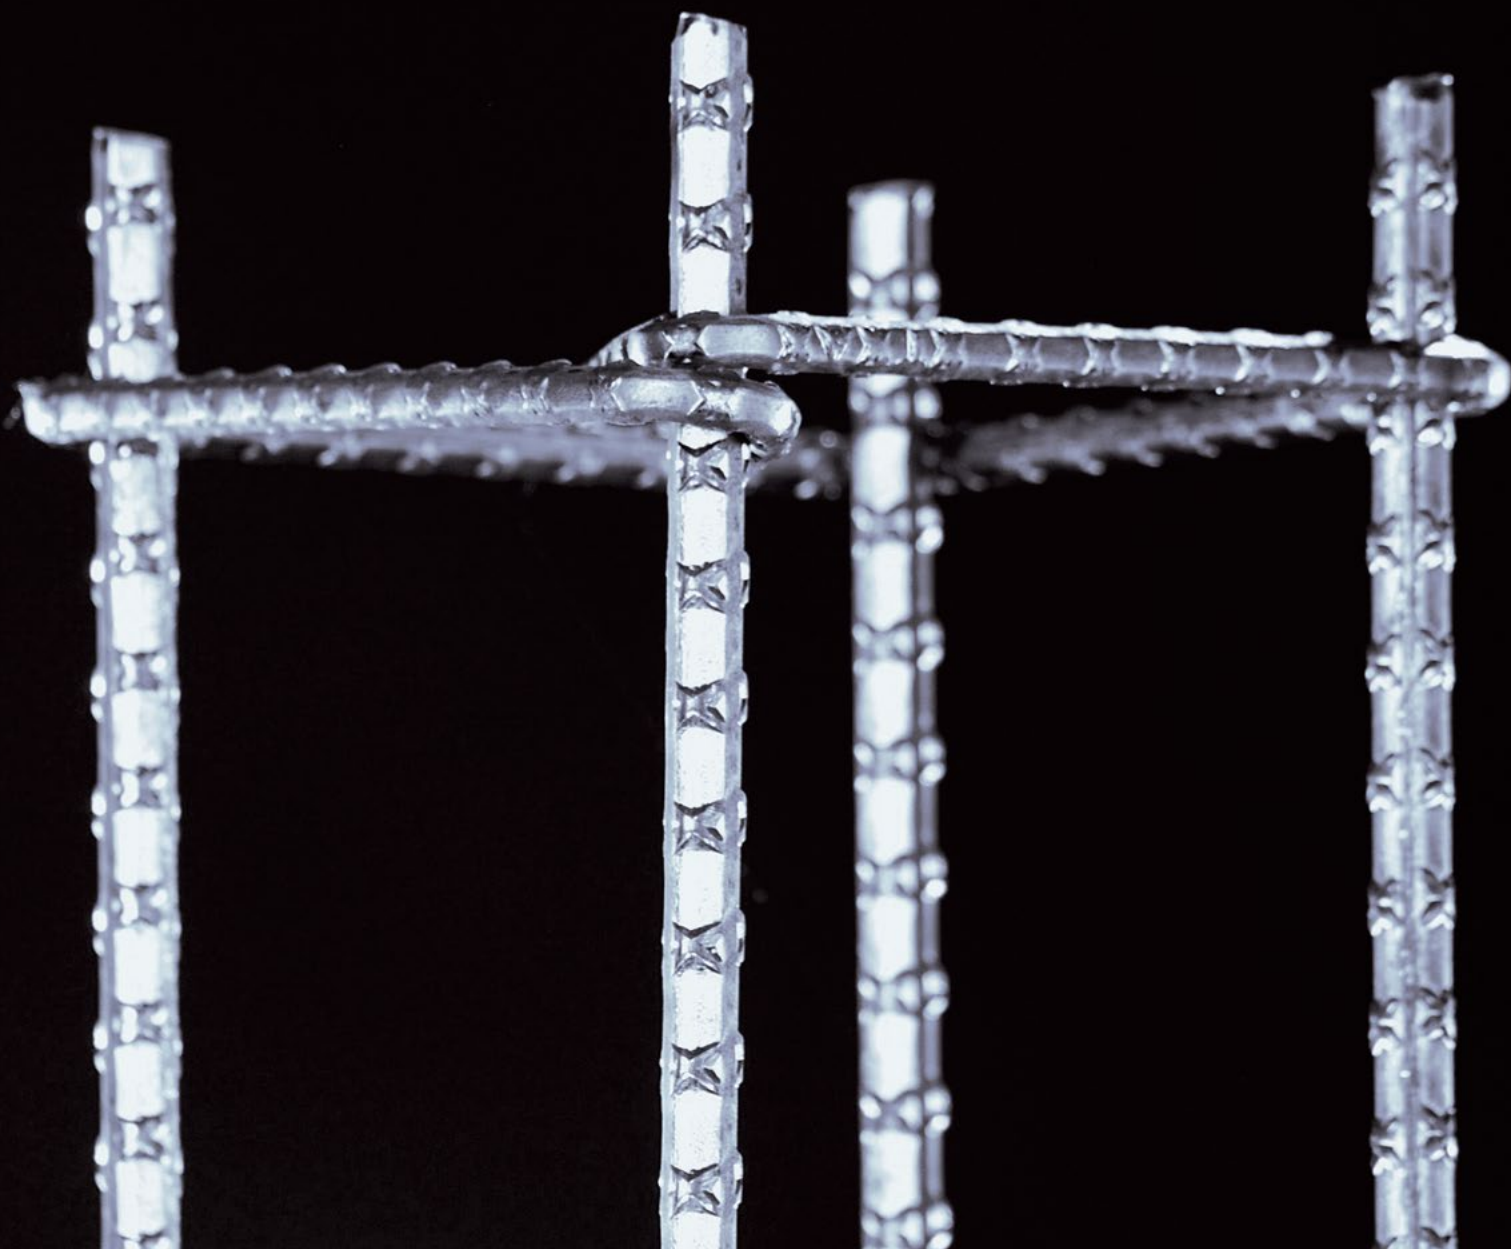

CASTILLO ELECTROSOLDADO


El castillo TYASA cumple con las **Normas NMX-B-253-CANACERO-2020** y **NMX-B-456-CANACERO-2017**.

Es el único en su tipo, corrugado longitudinal y transversalmente, multiplicando la adherencia del acero al concreto.

Se usa como acero de refuerzo de elementos de concreto, permitiendo ahorro contra los armados tradicionales de varilla y alambIÓN.

PRESENTACIÓN

Se comercializa en hoja en presentaciones comerciales o en medidas especiales, según los requerimientos del cliente.

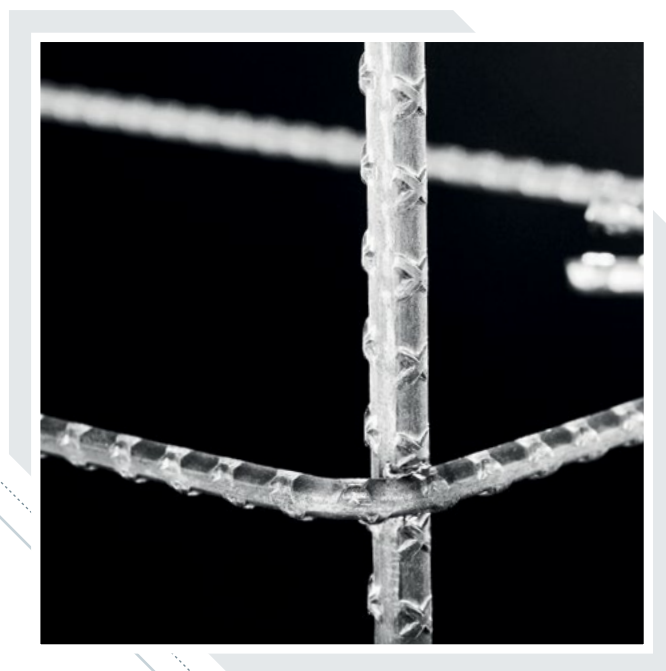

ÚNICO EN SU TIPO CORRUGADO
LONGITUDINAL Y TRANSVERSALMENTE.

APLICACIONES

Se recomienda su uso en la construcción de: bodegas, bardas, muros, espacios para puertas y ventanas, así como en dalas de cimentación.

SECTOR

- Construcción.

FICHA TÉCNICA

CASTILLO ESTÁNDAR GRADO 60

Producto	Diámetro Varilla Longitudinal mm	Estribo Transversal mm	Sección Castillo mm	Sección Concreto mm	Separación entre estribos mm	Piezas por hoja
12 x 12 -4	5.98	4.11	7 x 7	12 x 12	158	6
12 x 20 -4	5.98	4.11	7 x 15	12 x 20	158	4
15 x 15 -4	5.98	4.11	10 x 10	15 x 15	158	5
15 x 20 -4	5.98	4.11	10 x 15	15 x 20	158	4
15 x 25 -4	5.98	4.11	10 x 20	15 x 25	158	3
15 x 30 -4	5.98	4.11	10 x 25	15 x 30	158	3

CASTILLO TIPO 2 GRADO 50

Producto	Diámetro Varilla Longitudinal mm	Estribo Transversal mm	Sección Castillo mm	Sección Concreto mm	Separación entre estribos mm	Piezas por hoja
15 x 15 -4	7.25	4.88	10 x 10	15 x 15	200	5
15 x 20 -4	7.25	4.88	10 x 15	15 x 20	200	4

CASTILLO TIPO 3 GRADO 60

Producto	Diámetro Varilla Longitudinal mm	Estribo Transversal mm	Sección Castillo mm	Sección Concreto mm	Separación entre estribos mm	Piezas por hoja
15 x 15 -4	7.95	4.88	10 x 10	15 x 15	200	5
15 x 20 -4	7.95	4.88	10 x 15	15 x 20	200	4

