




MALLA ELECTROSOLDADA

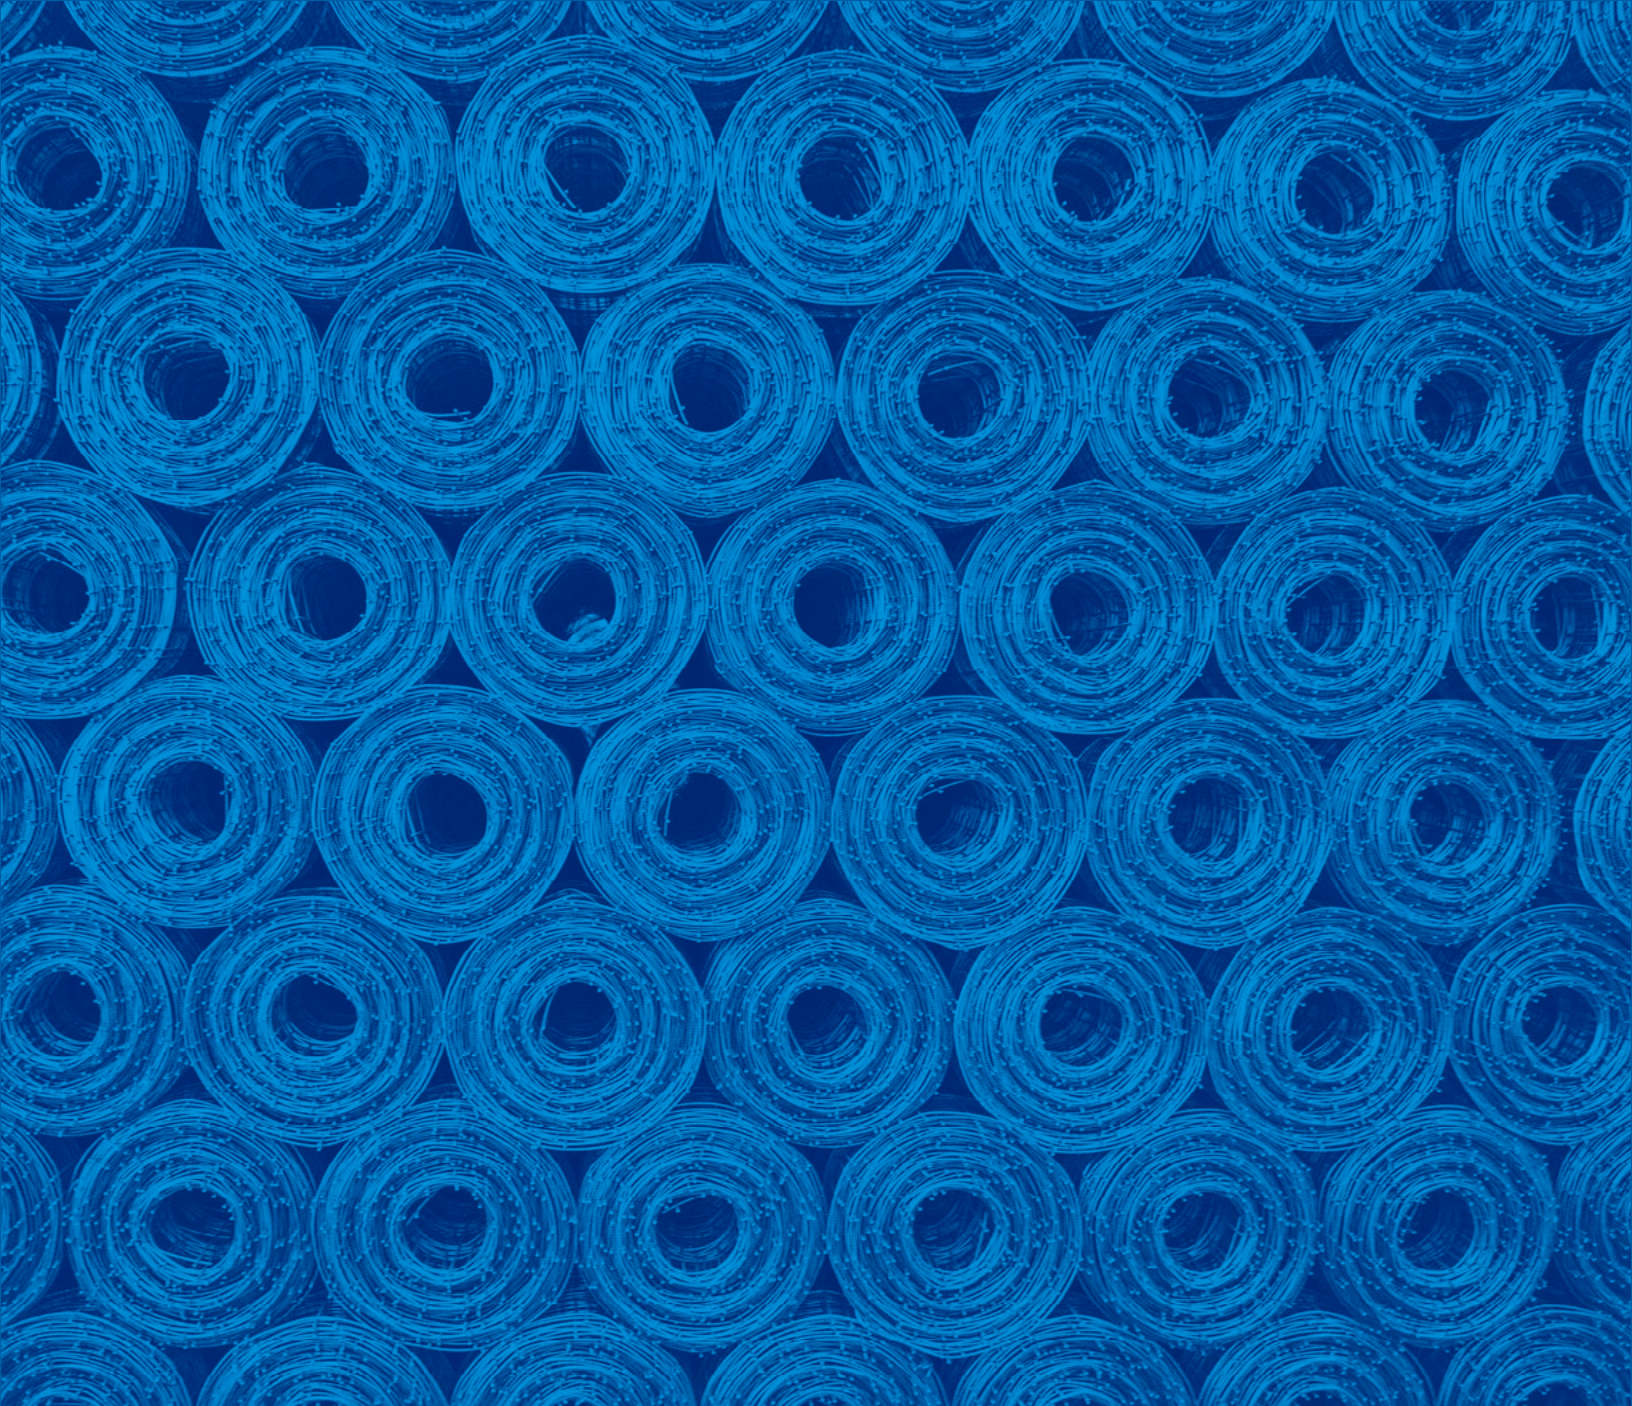


MALLA ELECTROSOLDADA

Se fabrica a través de un proceso de laminado y corrugado en frío, usando como materia prima alambρόn TA; posteriormente se solda eléctricamente utilizando la más avanzada tecnología. Cumple con las Normas **NMX-B-253-CANACERO-2020** y **NMX-B-290-CANACERO-2021**.

PRESENTACIÓN

Se comercializa en rollo y hoja.

Presentaciones	Dimensiones
Rollo 100 m ²	2.5 m x 40 m
Hoja 15 m ²	2.5 m x 6 m

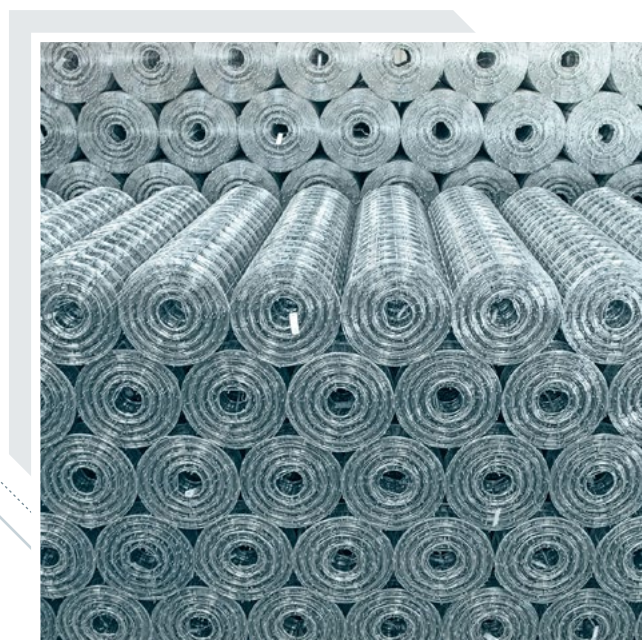

OPTIMIZA RECURSOS EN TU OBRA,
IDEAL EN PISOS, MUROS Y LOSAS DE CIMENTACIÓN.

APLICACIONES


Puede usarse en: pisos, muros, losas de cimentación, pavimentos, banquetas, canales, etc.

VENTAJAS EN LOS PROCESOS CONSTRUCTIVOS

- Reduce el tiempo de instalación.
- Evita el desplazamiento de materiales y favorece la adherencia del concreto.
- Contribuye a disminuir la cantidad de acero usado en la obra.

FICHA TÉCNICA

Producto		Diámetro Alambre mm	Área del Alambre mm ²	Peso del Alambre kg/m	Área del Acero cm ² /m	Peso por m ² kg	Peso por rollo kg	Peso por hoja kg
6 x 6	10/10	3.43	9.24	0.072	0.606	0.97	90.5	-
6 x 6	8/8	4.11	13.26	0.104	0.871	1.41	130.7	-
6 x 6	6/6	4.88	18.70	0.146	1.227	1.97	183.5	-
6 x 6	4/4	5.72	25.69	0.201	1.686	2.71	252.7	-
6 x 6	10/10	3.43	9.24	0.072	0.606	0.97	-	14.55
6 x 6	8/8	4.11	13.26	0.104	0.871	1.41	-	21.15
6 x 6	6/6	4.88	18.70	0.146	1.227	1.97	-	29.55
6 x 6	4/4	5.72	25.69	0.201	1.686	2.71	-	40.65
6 x 6	3/3	6.19	30.09	0.236	1.975	3.19	-	47.85
6 x 6	2/2	6.67	34.94	0.274	2.293	3.68	-	55.2

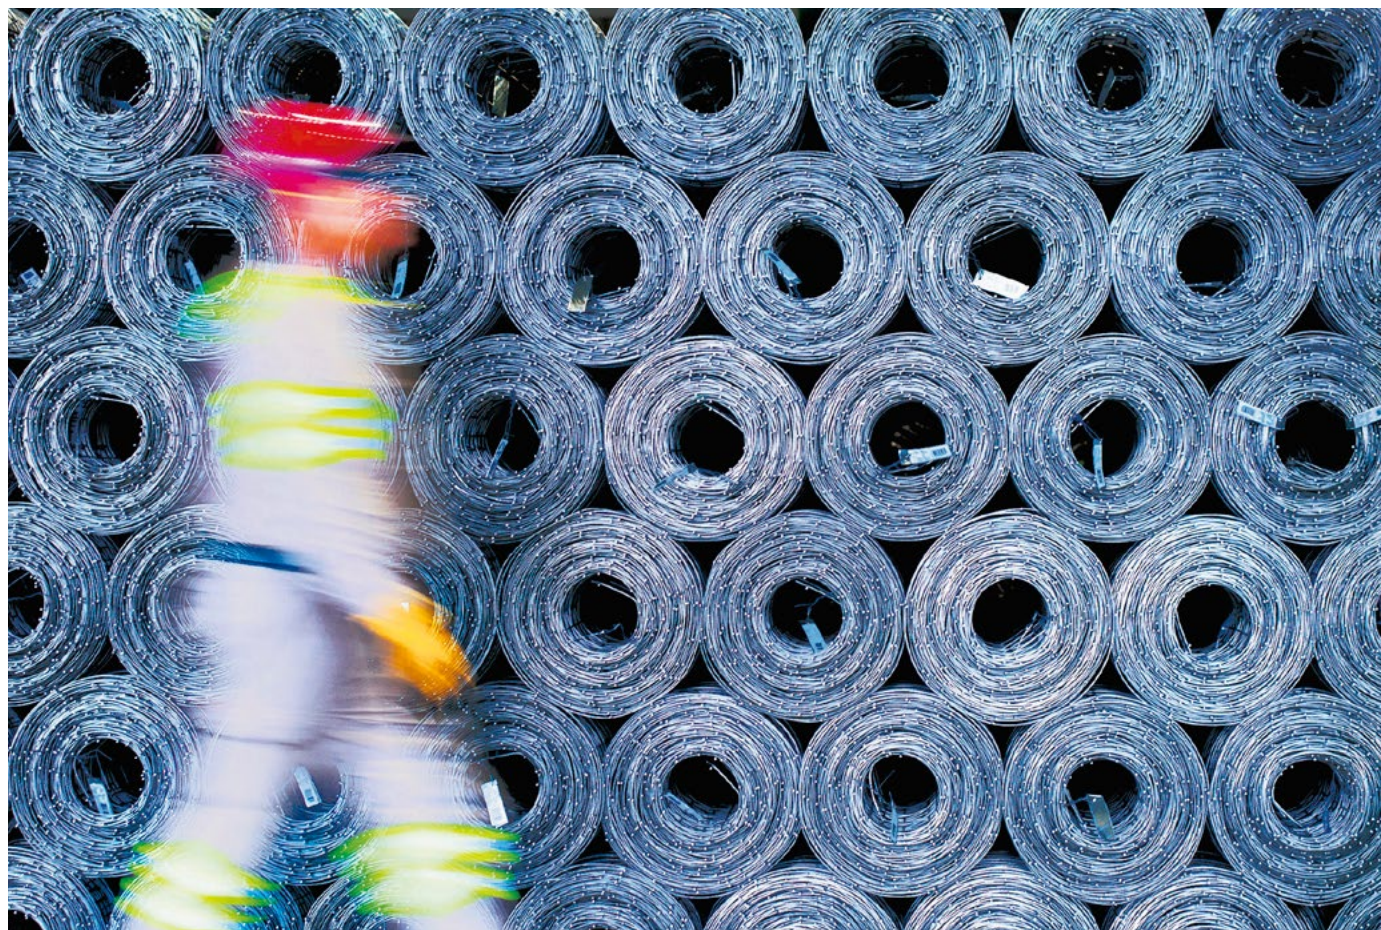

MEDIDAS ESPECIALES

En caso de requerir alguna medida específica, consúltalo con tu ejecutivo de ventas.

SÉCTOR

Construcción.



www.tyasa.com



@tyasa42



contacto@ta42.com