


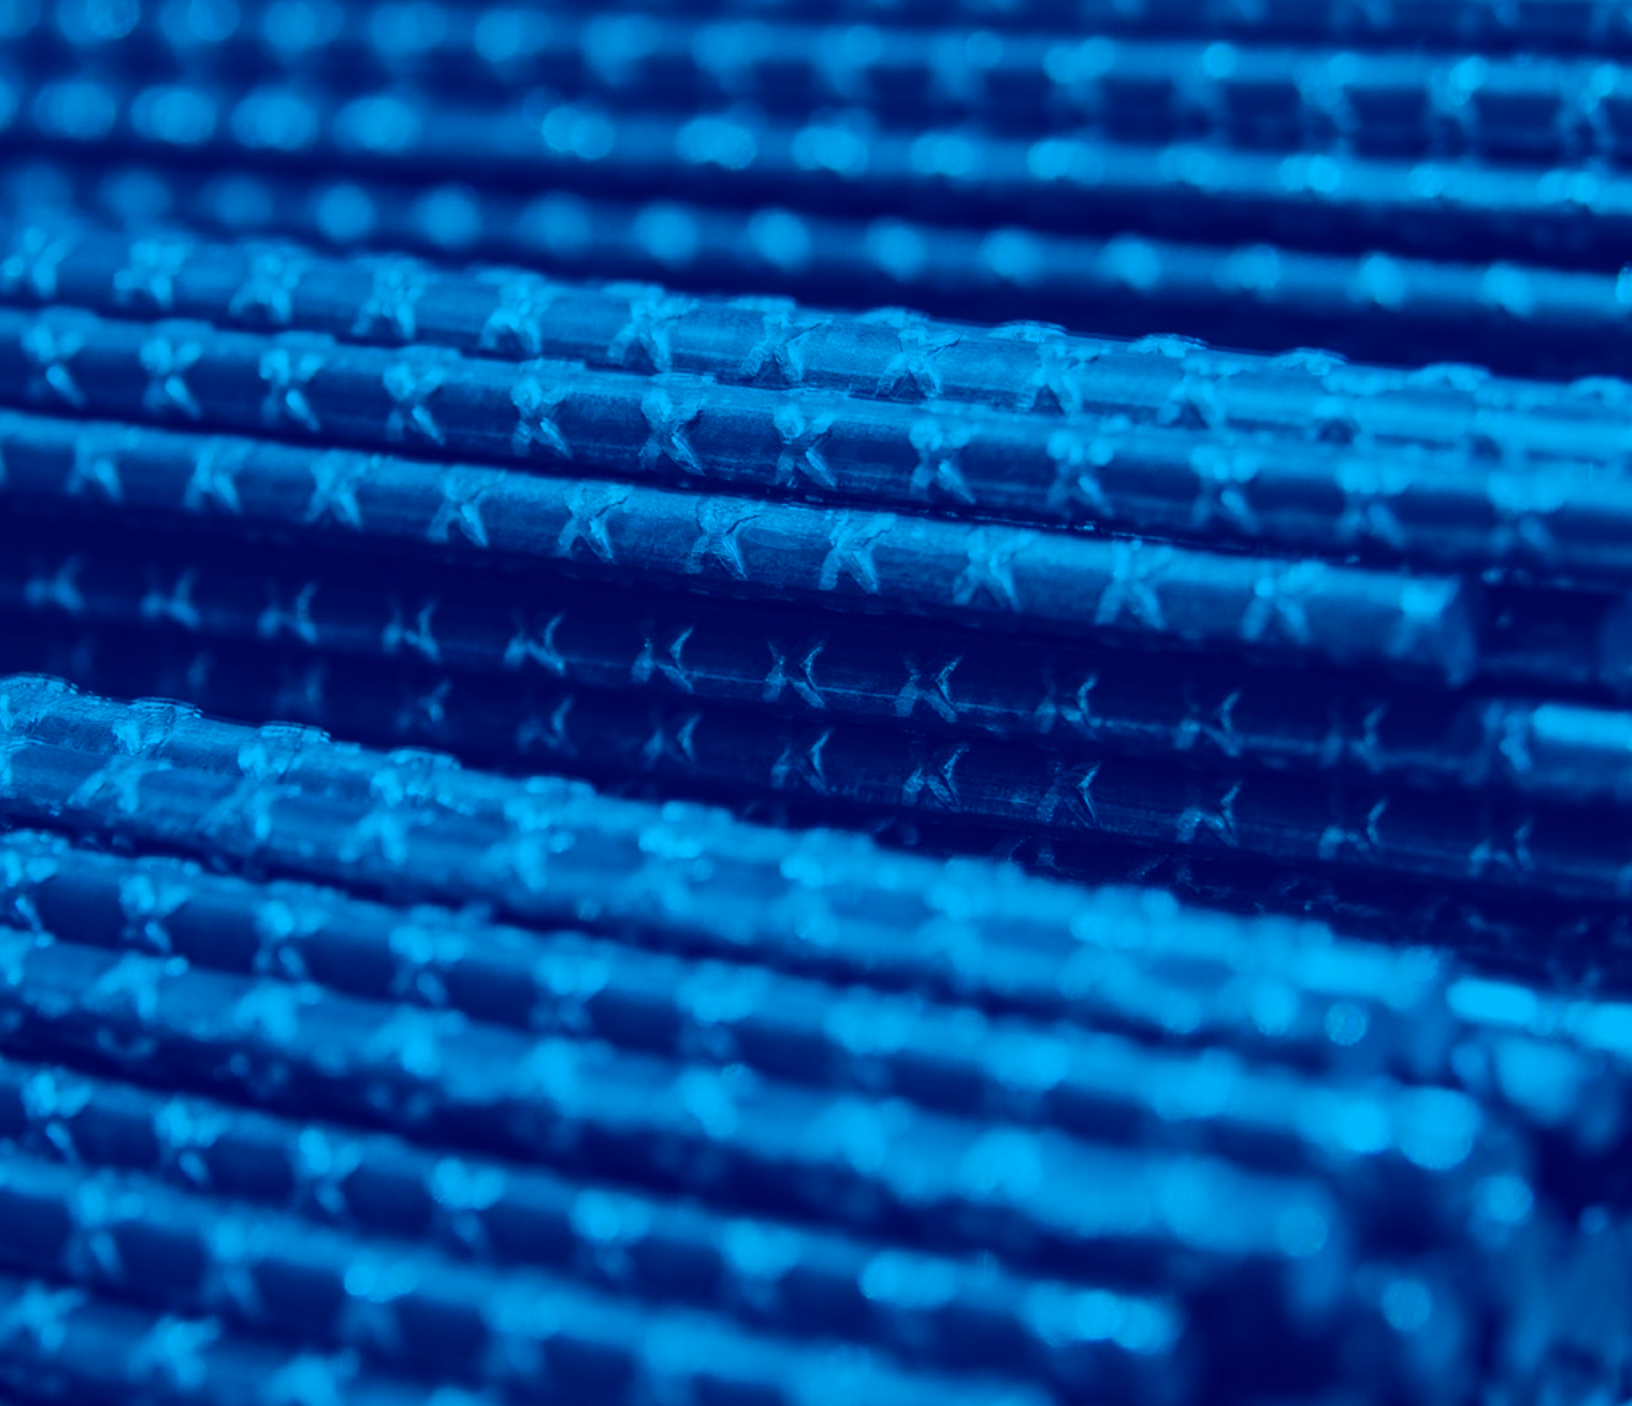

 **TYASA® | construcción**


VARILLA GRADO 6000

VARILLA GRADO 6000

La varilla grado 6000 de TYASA, se caracteriza por tener una corruga pronunciada. Este producto de diámetro pequeño, optimiza la cantidad de acero utilizado como refuerzo de concreto.

Su proceso de fabricación brinda una excelente resistencia a la tensión.

Cumple con las Normas Mexicanas **NMX-B-072-CANACERO-2017**.

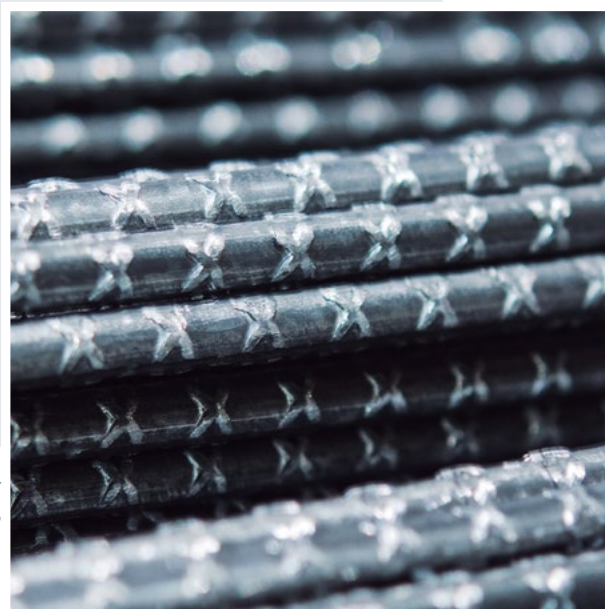

OPTIMIZA EL ACERO
COMO REFUERZO DE CONCRETO.

FICHA TÉCNICA

Diámetro	Grado	Longitud	Varilla por Ton. aprox.	Varilla por Ton. aprox	Peso Pza.	Diámetro
		m			kg / 6m	
5/32	6000	6	1718	0.097	0.582	3.97
3/16	6000	6	1190	0.140	0.84	4.76
1/4	6000	6	672	0.2480	1.488	6.35
5/16	6000	6	429	0.388	2.328	7.94

APLICACIONES

Principalmente es utilizada en la edificación de: losas ligeras, losas sólidas, vigas, trabes, dalas, castillos ahogados, postes de concreto, refuerzo horizontal (tipo escalerilla), tubería para concreto.

SECTOR

- Construcción.

